FICHE TECHNIQUE

FT.ANTR

ANNEAU « TRUARC »

DIN 6799

INOX - ACIER

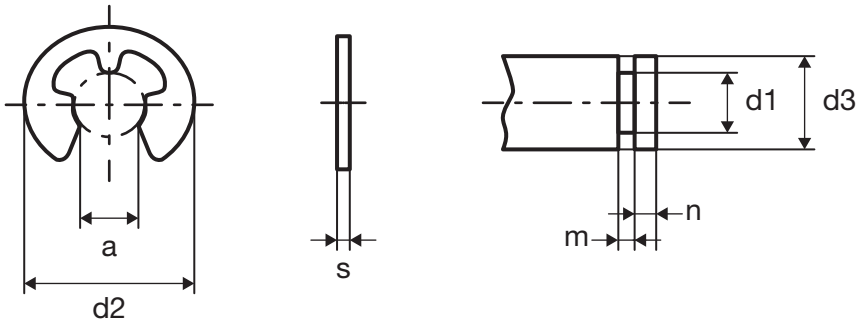

Ø d1	d2 max	a min	s	tol.	d3 min	d3 max	m min	n min
0,8	2,25	0,58	0,2	± 0,02	1	1,4	0,24	0,4
1,2	3,25	1,01	0,3		1,4	2	0,34	0,6
1,5	4,25	1,28	0,4		2	2,5	0,44	0,8
1,9	4,8	1,61	0,5		2,5	3	0,54	1
2,3	6,3	1,94	0,6		3	4	0,64	1
3,2	7,3	2,70	0,6		4	5	0,64	1
4	9,3	3,34	0,7		5	7	0,74	1,2
5	11,3	4,11	0,7		6	8	0,74	1,2
6	12,3	5,26	0,7		7	9	0,74	1,2
7	14,3	5,84	0,9		8	11	0,94	1,5
8	16,3	6,52	1	± 0,03	9	12	1,05	1,8
9	18,8	7,63	1,1		10	14	1,15	2
10	20,4	8,32	1,2		11	15	1,25	2
12	23,4	10,45	1,3		13	18	1,35	2,5
15	29,4	12,61	1,5		16	24	1,55	3
19	37,6	15,92	1,75		20	31	1,80	3,5
24	44,6	21,88	2		25	38	2,05	4
30	52,6	25,80	2,5		32	42	2,55	4,5

Les cotes des anneaux “type 863” et “type 864” largement distribués en France ne sont pas aux même normes dimensionnelles.

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com