FICHE TECHNIQUE

FT.CIEX

ANNEAU CIRCLIPS EXTÉRIEUR

DIN 471 / NFE 22-163

INOX - ACIER

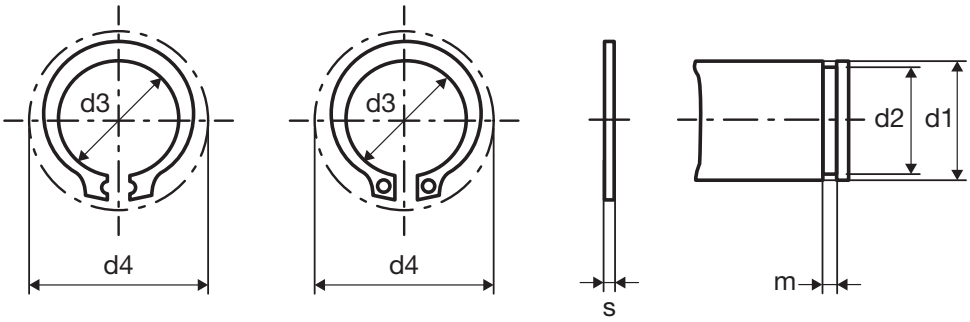

d1 3-9 mm **d1 ≥10 mm**

Ø d1	d3	tolérance	d4	s	d2	m	Limite de charge en kN
3	2,7	+0,04 - 0,15	7	0,4	2,8	0,5	0,47
4	3,7		8,6	0,4	3,8	0,5	0,5
5	4,7		10,3	0,6	4,8	0,7	1
6	5,6		11,7	0,7	5,7	0,8	1,45
7	6,5	+0,06 - 0,18	13,5	0,8	6,7	0,9	2,6
8	7,4		14,7	0,8	7,6	0,9	3
9	8,4		16	1	8,6	1,1	3,5
10	9,3	+0,10 - 0,36	17		9,6		4
11	10,2		18		10,5		4,5
12	11		19		11,5		5
13	11,9		20,2		12,4		5,8
14	12,9		21,4		13,4		6,35
15	13,8		22,6		14,3		6,9
16	14,7		23,8		15,2		7,4
17	15,7		25		16,2		8
18	16,5		26,2	1,2	17	1,3	17
19	17,5		27,2		18		17
20	18,5	+0,13 -0,42	28,4		19		17,1

DISPONIBLE JUSQU'AU DIAMÈTRE 300

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com