FICHE TECHNIQUE

FT.CIIN

ANNEAU CIRCLIPS INTÉRIEUR

DIN 472 / NFE 22-165

INOX - ACIER

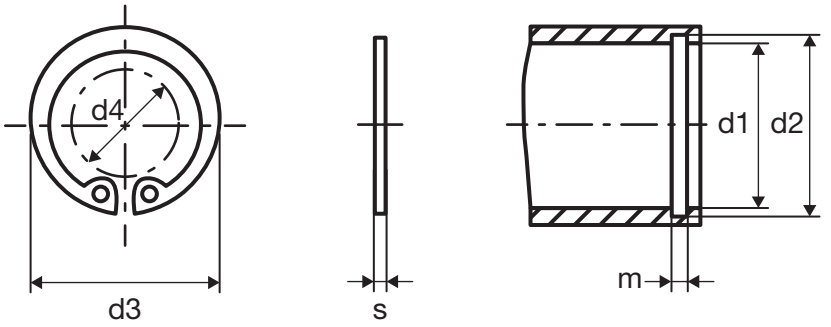

Ø d1	d3	tolérance	d4	s	d2		m	Limite de charge en kN
8	8,7		3	0,8	8,4		0,9	2
9	9,8		3,3		9,4			2
10	10,8		3,7		10,4			4
11	11,8		4,1		11,4			4
12	13	+0,36	4,9		12,5			4
13	14,1	- 0,1	5,4		13,6			4,2
14	15,1		6,2		14,6			4,5
15	16,2		7,2		15,7	h11		5
16	17,3		8	1	16,8		1,1	5,5
17	18,3		8,8		17,8			6
18	19,5		9,4		19			6,5
19	20,5	+0,42	10,4		20			6,8
20	21,5	- 0,13	11,2		21			7,2
21	22,5		12,2		22			7,6
22	23,5		13,2		23			8
23	24,6		13,6		24,1			9
24	25,9	+0,42 - 0,21	14,8	1,2	25,2	h12	1,3	13,9
25	26,9		15,5		26,2			14,6

DISPONIBLE JUSQU'AU DIAMÈTRE 300

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - **Tél. :** 01.64.93.56.74 - **Fax :** 01.64.93.57.95 - **e-mail :** contact@visetfix.com - **www.visetfix.com**