


VIS TÊTE FRAISÉE - FENDUE -

DIN 963 A / ISO 2009 / NFE 25-123

INOX - ACIER ZINGUE
NYLON - LAITON

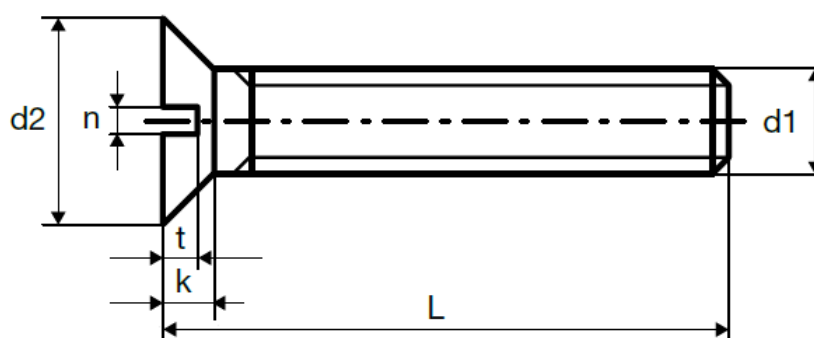

d1	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	3	3,80	4,70	5,60	7,50	9,20	11	14,50	18	22
k	0,96	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3	4	5	6
n	0,40	0,50	0,60	0,80	1	1,20	1,60	2	2,50	3
t min	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80	1	1,20	1,60	2	2,40
L	3 4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80	8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	25 30 35 40 50 60 70 80 90 100