VIS TÊTE FRAISÉE
- FENDUE -

DIN 963 A / ISO 2009 / NFE 25-123

INOX - ACIER - LAITON

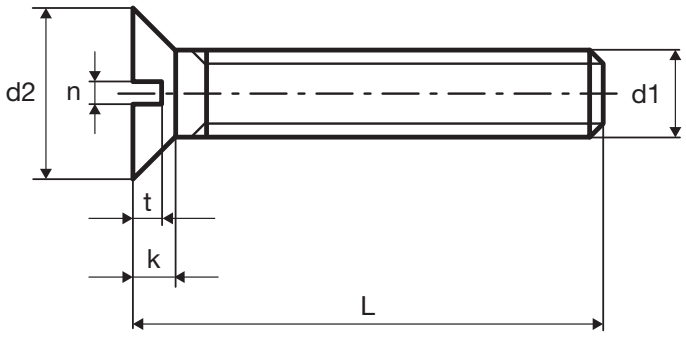

d1	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5
d2	1,90	2,30	2,60	3	3,80	4,70
k	0,60	0,72	0,84	1	1,20	1,50
n	0,25	0,30	0,30	0,40	0,50	0,60
t *min*	0,20	0,20	0,28	0,32	0,40	0,50
L	2 3 4 5 6 8 10	2 3 4 5 6 8 10 12	2 3 4 5 6 8 10 12	2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20	2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40	4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.