FICHE TECHNIQUE

FT.VFP (micro)

VIS TÊTE FRAISÉE
- EMPREINTE POZIDRIV -

DIN 965 A / ISO 7046 / NFE 25-119

INOX - ACIER ZINGUE - LAITON

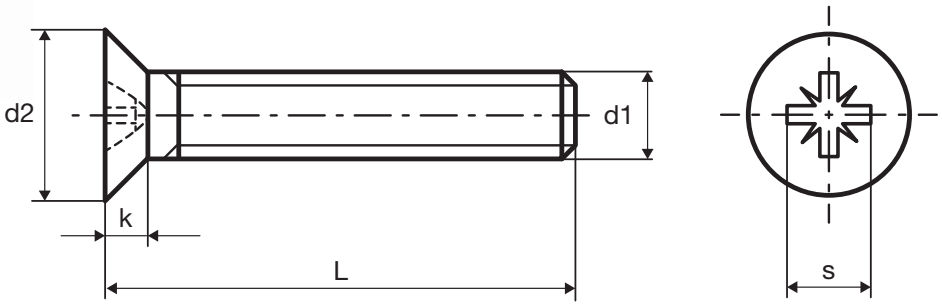

d1	M1,6	M2	M2,5
d2	3	3,80	4,70
k	0,96	1,20	1,50
s	Pz 0	Pz 0	Pz 1
L	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	4 5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16 20

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com