ENTRETOISE CYLINDRIQUE TARAUDÉE

NYLON - INOX - ACIER ZINGUE

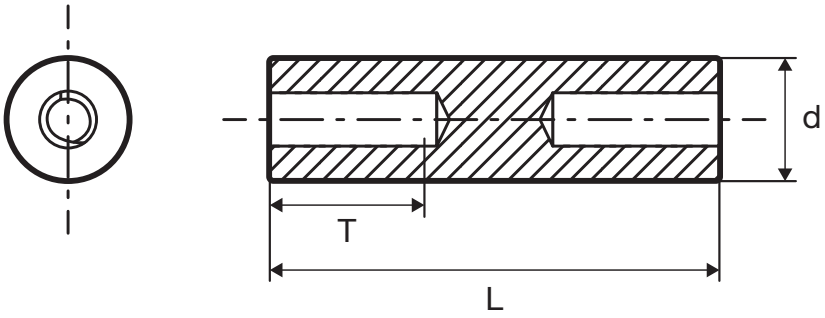

Ø	M2	M2,5	M3	M4
d	4 / 5	5 / 6	6 / 7 / 8	7 / 8
T	L < 20 = entièrement taraudée L > 20 = Taraudée sur 10 mm à chaque extrémité			
L	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 50	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 50

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.