VIS TÊTE FRAISÉE BOMBÉE
- *FENDUE* -

DIN 964 / ISO 2010 / NFE 15-124

INOX - ACIER ZINGUE
LAITON

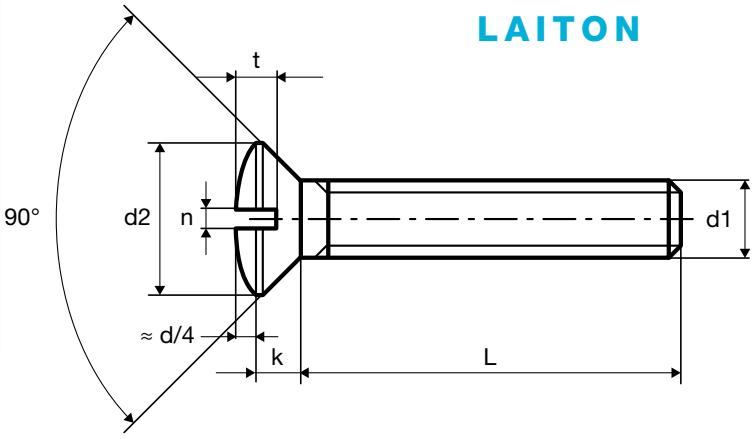

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3,80	4,70	5,60	7,50	9,20	11	14,50	18
k	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3	4	5
n	0,50	0,60	0,80	1	1,20	1,60	2	2,50
t	0,80	1	1,20	1,60	2	2,40	3,20	4
L	4 5 6 8 10	4 5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100	12 16 20 25 30 35 40 50 60 70	25 30

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.