RIVET AVEUGLE ECLATE TÊTE PLATE

INOX - ACIER - ALUMINIUM

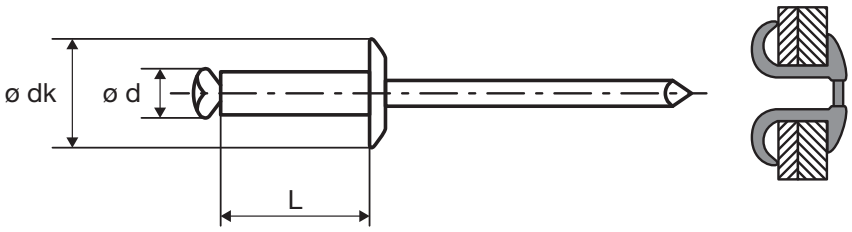

d	L	Ø dk	Epaisseur à fixer (min-max)	Ø de perçage préconisé	Résistance à la traction (NEWTON)	Résistance au cisaillement (NEWTON)
Ø 4	10	8	1,50 - 5	4,20	1150	1260
	12		4 - 6,50			
	14		6 - 9			
	16		8 - 11			
	18		10 - 13			
	20		12 - 15			
	25		15 - 20			
Ø 4,8	10	9,5	0,50 - 4	5	1600	1855
	12		2 - 6			
	14		4 - 8			
	16		6 - 10			
	18		8 - 12			
	20		10 - 14			
	25		16 - 19			
	30		19 - 24			
	35		24 - 29			
	40		29 - 34			

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com