# RIVET AVEUGLE ETANCHE
# TÊTE PLATE

## INOX - ACIER - ALUMINIUM

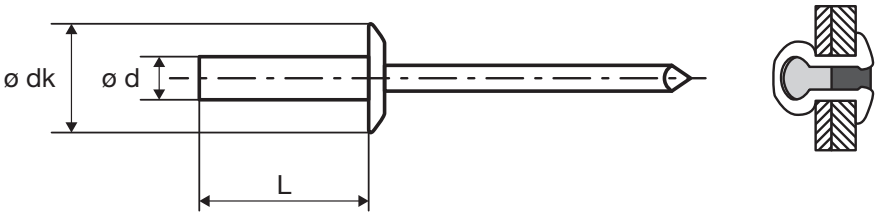


| d | L | Ø dk | Epaisseur à fixer (min-max) | Ø de perçage préconisé | Résistance à la traction (NEWTON) | Résistance au cisaillement (NEWTON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3,2 | 6 | 6 | 0,50 - 1,50 | 3,30 | 2500 | 2000 |
| | 8 | | 1,50 - 3 | | | |
| | 9,50 | | 3 - 5 | | | |
| | 12 | | 5 - 7 | | | |
| Ø 4 | 6 | 8 | 0,50 - 1,50 | 4,10 | 4000 | 3000 |
| | 8 | | 1,50 - 3 | | | |
| | 9,50 | | 3 - 5 | | | |
| | 12 | | 5 - 6,50 | | | |
| | 16 | | 6,50 - 10,50 | | | |
| Ø 4,8 | 9,50 | 9,50 | 3 - 5 | 4,90 | 5500 | 4500 |
| | 12 | | 5 - 6,50 | | | |
| | 16 | | 6,50 - 10,50 | | | |
| | 20 | | 10,50 - 14 | | | |

*Toutes nos cotes sont en mm.*
*Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.*

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com