RIVET AVEUGLE STANDARD TÊTE PLATE

DIN 7337

INOX - ACIER - ALUMINIUM

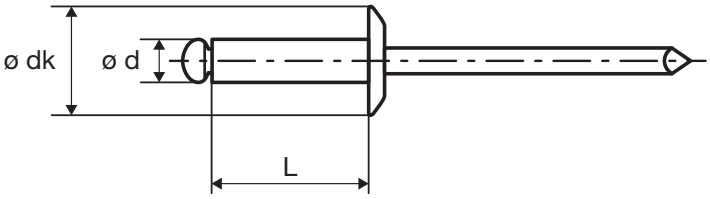

d	L	Ø dk	Epaisseur à fixer (min-max)	Ø de perçage préconisé	Résistance à la traction (NEWTON)	Résistance au cisaillement (NEWTON)
Ø 2,4	4	5	0,50 - 2	2,5	550	350
	6		2 - 4			
	8		4 - 6			
	10		6 - 8			
	12		8 - 9,5			
Ø 3	4	6	0,5 - 1,5	3,1	550	850
	6		1 - 3			
	8		3 - 5			
	10		5 - 7			
	12		7 - 9			
	14		9 - 11			
	16		11 - 13			
	18		13 - 15			
	20		15 - 17			
Ø 3,2	4	6,4	0,5 - 1,5	3,3	750	1100
	6		1 - 3			
	8		3 - 5			
	10		5 - 7			
	12		7 - 9			
	14		9 - 11			
	16		11 - 13			
	18		13 - 15			
	20		15 - 17			
	25		17 - 22			

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com

RIVET AVEUGLE STANDARD TÊTE PLATE

d	L	Ø dk	Epaisseur à fixer (min-max)	Ø de perçage préconisé	Résistance à la traction (NEWTON)	Résistance au cisaillement (NEWTON)
Ø 4	6	8	0,5 - 2	4,1	1250	1800
	8		2 - 4			
	10		4 - 6			
	12		6 - 8			
	14		8 - 10			
	16		10 - 12			
	18		12 - 14			
	20		14 - 16			
	25		16 - 21			
	30		21 - 26			
	35		26 - 31			
Ø 4,8	6	9,5	0,5 - 1,5	4,9	1850	2600
	8		1 - 3			
	10		3 - 5			
	12		5 - 7			
	14		7 - 9			
	16		9 - 11			
	18		11 - 13			
	20		13 - 15			
	22		15 - 17			
	25		17 - 20			
	30		20 - 25			
	35		25 -30			
Ø 6	8	12	1,5 - 2,5	6,1	3200	4600
	10		2 - 4			
	12		4 - 6			
	14		6 - 8			
	16		8 - 10			
	18		10 - 12			
	22		14 - 16			
	25		16 - 19			
	30		19 - 24			
Ø 6,4	10	13	2 - 4	6,5	3800	4850
	12		4 - 6			
	16		6 - 10			
	18		10 - 12			
	20		12 - 14			
	25		14 - 19			
	30		19 - 24			

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.