FICHE TECHNIQUE

FT.RAS

RIVET AVEUGLE DE STRUCTURE
TÊTE PLATE

INOX - ACIER - ALUMINIUM

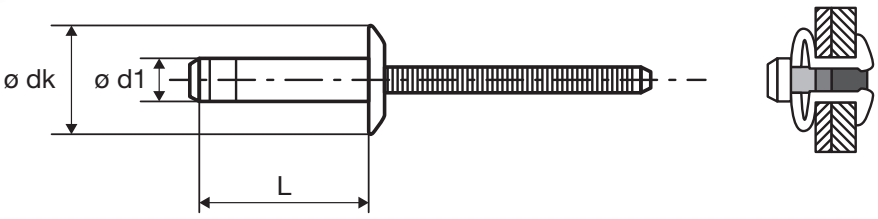

d1	L	Ø dk	Epaisseur à fixer (min-max)	Ø de perçage préconisé	Résistance à la traction (NEWTON)	Résistance au cisaillement (NEWTON)
Ø 3,2	8	6	1 - 3	3,30	1300	1200
	10		3 - 5			
	12		5 - 7			
Ø 4	8	7,70	1 - 3	4,10	2600	2400
	10		3 - 5			
	12		5 - 7			
Ø 4,8	9,50	9,30	1,50 - 3,50	4,90	3500	3600
	12		3,50 - 6			
	14		6 - 8,50			
	16		8,50 - 11			
	19		11 - 13			
Ø 6,4	10	13	2,80 - 4,80	6,50	7150	10200
	12		4,80 - 6,80			
	14		6,80 - 8,80			
	16		8,80 - 10			
	18		10 - 12			
	20		11 - 14			
Ø 7,8	14	16	4 - 7	8	9300	14100
	22		13 - 16			

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com