RIVET « SIM »
OU « FAUSSE VIS »

INOX - ACIER NICKELE

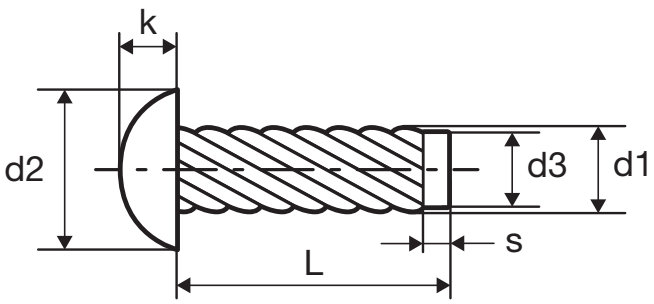

d1	Ø1,47	Ø1,85	Ø2,49	Ø2,89	Ø3,5	Ø3,86	Ø4,16	Ø4,55	Ø5,31
d3	1,18 - 1,24	1,52 - 1,60	2,03 - 2,11	2,34 - 2,44	2,84 - 2,95	3,10 - 3,20	3,35 - 3,45	3,71 - 3,81	4,39 - 4,50
d2	2,29 - 2,51	3 - 3,23	3,71 - 4,11	4,90 - 5,36	6,10 - 6,60	6,71 - 7,24	7,29 - 7,85	8,48 - 9,12	9,70 - 10,36
k	0,66 - 0,86	1,04 - 1,24	1,50 - 1,75	1,91 - 2,18	2,31 - 2,62	2,61 - 2,82	2,72 - 3,05	3,12 - 3,48	3,53 - 3,89
s *min*	1,19	1,19	1,19	1,19	1,59	1,59	1,98	1,98	3,18
Ø du trou	1,30	1,70	2,20	2,65	3,05	3,45	3,65	4,10	4,85
L	3,17 4,76 6,35	3,17 4,76 6,35	3,17 4,76 6,35 7,93	4,76 6,35 7,93 9,52	6,35 7,93 9,52	7,93 9,52 12,70	9,52 12,70 15,87	9,52 12,70 15,87	12,70 19,05

Nota : Côtes américaines retransmises en décimales

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com