ÉCROU HEXAGONAL À SOUDER

DIN 929 / NFE 25-418

INOX - ACIER

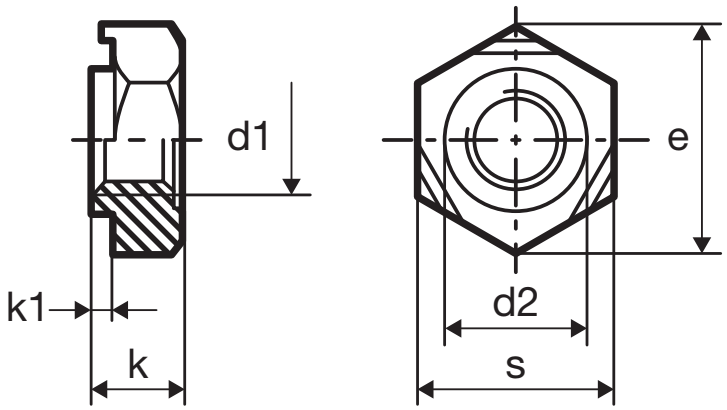

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d2	4,50	6	7	8	10,50	12,50	14,80	18,80
k	3	3,50	4	5	6,50	8	10	13
k1	0,55	0,65	0,70	0,75	0,90	1,15	1,40	1,80
s	7,50	9	10	11	14	17	19	24
épaisseur de tôle	0,63 - 2,60	0,75 - 3	0,88 - 3,5	0,88 - 4	1 - 4,5	1,25 - 5	1,50 - 5	2 - 6

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com