FICHE TECHNIQUE

FT.VMAF (micro)

VIS AUTOTARAUDEUSE TÊTE FRAISÉE - *EMPREINTE POZIDRIV* -

DIN 7500 M

INOX - ACIER ZINGUE



Trilobé

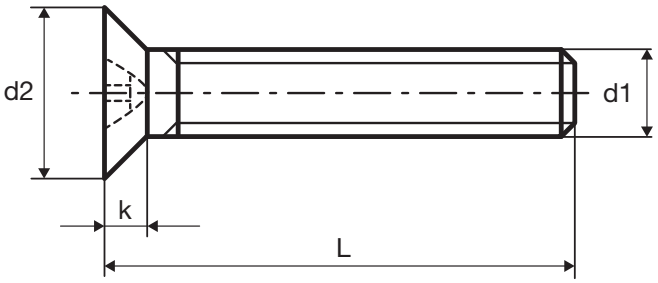



d1	M1,4	M1,6	M1,7	M2
d2	2,50	2,80	3	3,50
k	0,45 - 0,70	0,50 - 0,80	0,50 - 0,80	0,60 - 0,90
s	Pz 0	Pz 0	Pz 0	Pz 0
L	4 5 6	5 6	4 5 6	6 8 10

Toutes nos cotes sont en mm.

Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com