VIS&FIX®

FICHE TECHNIQUE **FT.VCH**

VIS TÊTE CYLINDRIQUE
- HEXAGONALE CREUSE - Filetage Total ou Partiel -

DIN 912

INOX - NYLON - LAITON

ACIER 8.8 ; 10.9 ; 12.9



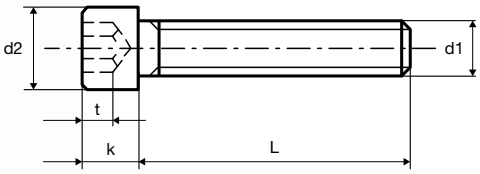

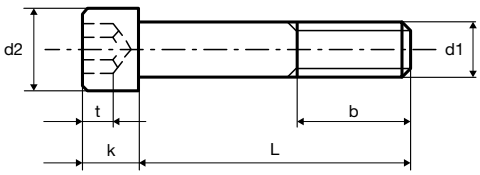

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	5,50	7	8,50	10	13	16	18
k	3	4	5	6	8	10	12
s	2,50	3	4	5	6	8	10
b	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L
t	1,30	2	2,50	3	4	5	6
L	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 55 60 70 80 90 100	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120	12 16 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

d1	M14	M16	M18	M20	M24	M30	M36
d2	21	24	27	30	36	45	54
k	14	16	18	20	24	30	36
s	12	14	14	17	19	22	27
b	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L	Variable selon L
t	7	8	9	10	12	15,50	19
L	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 300 400	40 45 50 55 60 70 80 100 120	35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 300 400	40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 300 400	60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280	80 90 100 120 140 160 180 200

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

© VIS&FIX - Toute reproduction interdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com