VIS&FIX®

FICHE TECHNIQUE FT.VPAF

VIS AUTOTARAUDEUSE POUR PLASTIQUE TÊTE FRAISÉE - *EMPREINTE POZIDRIV* -

- Autoplast -

INOX - ACIER ZINGUE



Trilobé

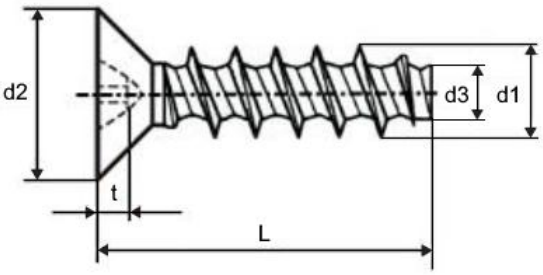



d1		Ø 2,2	Ø 2,5	Ø3	Ø 3,5	Ø4
d2		3,80	4,70	5,50	7,30	8,40
d3		1,25	1,40	1,66	1,91	2,17
s		Pz 1	Pz 1	Pz 1	Pz 2	Pz 2
t	*min*	0,95	0,97	1,10	1,33	1,59
	max	1,25	1,43	1,56	1,96	2,22
L		6 8 10 12 16	6 8 10 12 16 20	8 10 12 14 16 18 20	8 10 12 14 16 18 20 25	8 10 12 14 16 18 20

Toutes nos cotes sont en mm.
Dimensions à titre indicatif en fonction des normes et matières.

©VIS&FIX-Toutereproductioninterdite.

VIS & FIX - 56 avenue de la Gare - 91760 ITTEVILLE - Tél. : 01.64.93.56.74 - Fax : 01.64.93.57.95 - e-mail : contact@visetfix.com - www.visetfix.com